

XEED WUX6010

Ce projecteur d'installation ne fait aucun compromis : résolution WUXGA, haute luminosité et optique de qualité supérieure.

Profitez d'images époustouflantes avec le projecteur d'installation XEED WUX6010 Tri-LCOS de Canon, doté d'une résolution WUXGA native, d'une luminosité de 6000 lumens, d'un port HDBaseT et d'une gamme de cinq objectifs de qualité en option.



- Obtenez des images détaillées et ultra-réalistes grâce à la résolution WUXGA native
- Luminosité exceptionnelle de 6000 lumens et taux de contraste natif de 2000:1
- Créez des images éclatantes aux couleurs précises grâce à la technologie de panneaux LCOS
- Le port HDBaseT vous permet de transmettre des signaux d'images HD, audio et de commande à l'aide d'un simple câble
- Faites votre choix parmi cinq objectifs de projection Canon haute qualité et interchangeables
- Décentrement de l'objectif, zoom et mise au point motorisés pour une installation rapide et précise
- Écran partagé à partir de deux sources numériques
- Le nouveau processeur d'image sophistiqué comprend des fonctionnalités comme le fondu des bords, l'écran partagé et la correction par trapèze quatre coins
- L'accès facile à la lampe et au filtre à air permet de maintenir des coûts de maintenance faibles



Gamme de produits



XEED 4K500ST

XEED 4K500ST
XEED WUX6010
XEED WUX500



XEED WUX6010



XEED WUX500

Canon

Caractéristiques techniques

PANNEAU

Type	Panneau LCOS réfléchissant, matrice TFT active
Format et nombre	Diagonale 0,71 pouce, 3 panneaux
Ratio d'aspect	16:10
Résolution native	1920 × 1200 (WUXGA), 2.304.000 pixels

SYSTÈME OPTIQUE

Type de lampe	340 W / 264 W NSHA
Ouverture et distance focale	f/1,89-f/2,65 ; f=23-34,5 mm (objectif RS-IL01ST)
Agrandissement et contrôle du zoom	1,5x motorisé
Contrôle de la mise au point	Motorisé
Décentrement de l'objectif	Vertical : -15 % à +55 %, motorisé Horizontal : +/- 10 %, motorisé

IMAGE ET SON

Luminosité	6000 lumens (4660 lumens en mode économique)
Uniformité de luminosité	88 %
Taux de contraste	2000:1 (blanc intégral / noir intégral)
Distance de projection	1,3 m-29 m (3,2m-4,8 m pour une image de 100 pouces, objectif RS-IL01ST)
Taille de l'écran	40" - 600" (86 cm × 54 cm - 1292 cm × 808 cm)
Format de projection	1,49:1 - 2,24:1
Coefficient du zoom numérique	1x-12x
Plage de correction de trapèze	Vertical : +/- 20° ; Horizontal : +/- 20°
Compatibilité numérique RVB	WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA
Compatibilité analogique RVB	WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA
Systèmes de balayage vidéo numérique	1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p
Systèmes de balayage vidéo composante	1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i
HDBaseT	Équivaut à l'entrée RVB numérique et vidéo numérique
Transfert de données USB	Image JPEG
Haut-parleur intégré	5 W RMS, mono

PORTS ET CONNECTEURS

Entrée numérique RVB / analogique RVB 1	DVI-I 29 broches
Entrée numérique audio/vidéo	HDMI V1.3 (avec technologie Deep Colour)
Entrée HDBaseT	HDMI V1.3 (avec technologie Deep Colour)
Entrée analogique RVB 2	RJ-45 (HDBaseT) ; signaux d'image, son, commande et réseau
Entrée audio 1	Mini D-Sub 15 broches (composante via le câble d'adaptateur en option)
Entrée audio 2	Mini-jack stéréo 3,5 mm
Sortie audio	Mini-jack stéréo 3,5 mm (volume variable)
Port USB	USB de type A
Port de service / contrôle du projecteur	Mini D-Sub 9 broches
Port réseau	RJ-45 (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)
Télécommande filaire	Mini-jack stéréo 3,5 mm


MÉCANISMES

Mécanisme d'inclinaison avant	Deux pieds rotatifs, angle d'inclinaison maximal de 6°
-------------------------------	--

INDICES

Dimensions (L x H x P)	380 mm × 170 mm × 430 mm
Poids	8,5 kg (sans objectif)
Alimentation	100 à 240 V CA, 50/60 Hz
Consommation	Mode normal : 465 W / mode économique : 370 W / mode de veille : 0,3-2 W (selon les paramètres réseau et HDBaseT)
Autonomie de la lampe	Mode normal : 3000 h / mode économique : 4000 h
Niveau de bruit	Mode normal : 40 dBA / mode économique : 36 dBA
Environnement d'utilisation	0 °C à +40 °C
Environnement de stockage	-30°C à +60 °C
Garantie	3 ans

Toutes les données sont basées sur les méthodes de test standard de Canon. Ces indications sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.

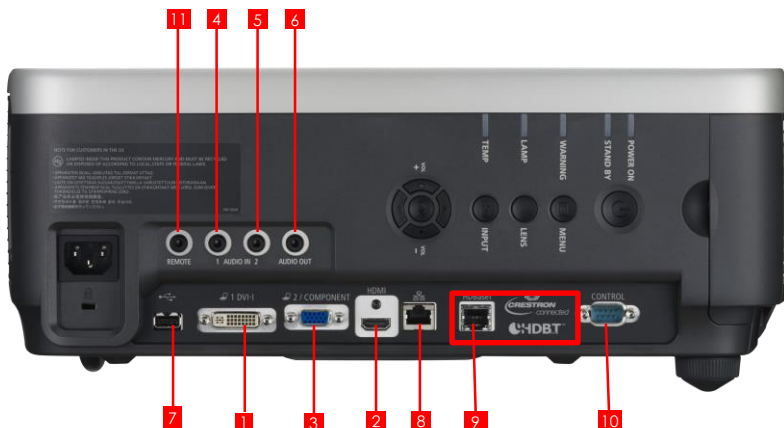

	Connecteur	Signal	
Entrée vidéo	1	DVI-I	PC numérique / PC analogique
	2	HDMI	HDMI (signal audio inclus)
	3	Mini Dsub15	PC analogique 2/vidéo composante
Entrée audio	4	Mini jack	Son stéréo
	5	Mini jack	Son stéréo
Sortie audio	6	Mini jack	Son stéréo
Connecteur	7	USB de type A	Connexion USB
	8	RJ-45	1000BASE-T/100BASE-TX/10-BASE-T
	9	HDBaseT	Vidéo, audio, Ethernet, commande
	10	D Sub 9	Connexion RS-232C
	11	Mini jack	Connexion pour télécommande filaire

XEED WUX6010

Ce projecteur d'installation ne fait aucun compromis : résolution WUXGA, haute luminosité et optique de qualité supérieure.


Profitez d'images époustouflantes avec le projecteur d'installation XEED WUX6010 de Canon, doté d'une résolution WUXGA native, d'une luminosité de 6000 lumens, d'un port HDBaseT et d'une gamme de cinq objectifs de qualité en option.



Date de commercialisation : janvier 2016

Distance de projection (en mètres)

Objectif	100 pouces	200 pouces	300 pouces	400 pouces	500 pouces	600 pouces
Zoom optique grand-angle à focale fixe RS-IL03WF	1,73	3,45	5,17			
Zoom optique grand-angle RS-IL05WZ	2,2 - 3,2	4,3 - 6,5	6,5 - 9,7	8,6 - 13	10,8 - 16,3	12,9 - 19,5
Zoom optique standard RS-IL01ST	3,2 - 4,8	6,4 - 9,6	9,6 - 14,5	12,9 - 19,3	16,1 - 24,1	19,3 - 29
Zoom optique longue focale RS-IL02LZ	4,7 - 8	9,5 - 16,1	14,2 - 24,2	19 - 32,3	23,8 - 40,4	28,5 - 48,5
Objectif à zoom ultra-long RS-IL04UL	7,6 - 14,9	15,2 - 29,8	22,7 - 44,6	30,2 - 59,4	37,7 - 74,2	45,2 - 89

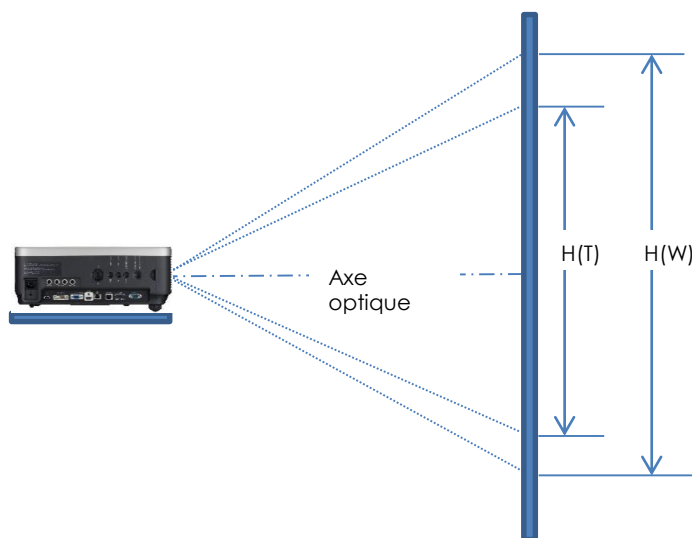

Informations supplémentaires

Objectif	Ratio de projection (100 pouces)	Taille d'image (pouces)	Distance de projection (mètres)
Zoom optique grand-angle à focale fixe RS-IL03WF	0.80:1	40 - 300	0,69 - 5,17
Zoom optique grand-angle RS-IL05WZ	1.00:1 - 1.50:1	40 - 600	0,9 - 19,5
Zoom optique standard RS-IL01ST	1.49:1 - 2.24:1	40 - 600	1,3 - 29
Zoom optique longue focale RS-IL02LZ	2.19:1 - 3.74:1	40 - 600	1,9 - 48,5
Objectif à zoom ultra-long RS-IL04UL	3.55:1 - 6.94:1	40 - 600	4,6 - 89

Calculatrice Canon de distance de projection : <http://www.canon.com/lcd-sim/>

XEED WUX6010

Ce projecteur d'installation ne fait aucun compromis : résolution WUXGA, haute luminosité et optique de qualité supérieure.

Profitez d'images époustouflantes avec le projecteur d'installation XEED WUX6010 de Canon, doté d'une résolution WUXGA native, d'une luminosité des couleurs de 6000 lumens, d'une entrée HDBaseT et d'une gamme de cinq objectifs de qualité en option.



Informations sur les produits :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
Projecteur multimédia XEED WUX6010 (E)	0867C003AA	4549292045659
Projecteur multimédia XEED WUX6010 MÉDICAL (E)	0867C005AA	8714574634166

Accessoires en option :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
Lampe RS-LP09	9963B001AA	4549292020885
Fixation plafond RS-CL11	4969B001AA	4960999685403
Gaine plafond 400 – 600 mm RS-CL08	3096B001AA	4960999614144
Gaine plafond 600 – 1000 mm RS-CL09	3097B001AA	4960999614151
Couvercle supérieur (gris foncé) RS-TC01	5471B001AA	4960999789620
Filtre à air de remplacement RS-FL01	4971B001AA	4960999685427
Télécommande RS-RC04	4970B001AA	4960999685410
Télécommande RS-RC05	5750B001AA	4960999810393
Zoom optique standard RS-IL01ST	4966B001AA	4960999685373
Zoom optique longue focale RS-IL02LZ	4967B001AB	4960999685380
Objectif à focale fixe RS-IL03WF	4968B001AB	4960999685397
OBJECTIF ULTRA-LONGUE FOCAL RS-IL04	6064B001AA	4960999840123
ZOOM OPTIQUE GRAND-ANGLE RS-IL05WZ	8168B001AA	496099971315

Dimensions/informations logistiques :

Nom du produit	Code Mercury	Type d'emballage	Description de l'emballage	Quantité par pack	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids brut (kg)
Projecteur multimédia XEED WUX6010 (E)	0867C003AA	EA	Unité	1	430	380	170	
Projecteur multimédia XEED WUX6010 MÉDICAL (E)	0867C005AA	CT	Carton	1	500	540	310	11.7

Contenu de la boîte

- Projecteur XEED WUX6010
- Télécommande
- Pile AAA MN
- Câble d'alimentation secteur
- Câble de connexion pour ordinateur
- Boîte avec code EAN
- Livre de garantie (E)
- Instructions (CD-ROM)
- Informations importantes (livre)